



ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

POTENCIADO CON*

PROTECTION THAT LIVES ON



LOGROS CLAVE DE ROBERTS®

- 1938:** Fundación de la empresa
- 1938:** Introducción del sujetador de alfombras Smoothedge
- 1939:** Introducción del adhesivo de látex para alfombras Rub-er-ege
- 1949:** Solicitud de la patente para el dispositivo del estirador de alfombras *(Hoy en día es el estirador de rodilla)*
- 1959:** Solicitud de la marca registrada para el adhesivo Anchor-Weld
- 1963:** Incorporación
- 1968:** Solicitud de la patente para el cortador de alfombras de bucle
- 1968:** Solicitud de la patente para el cortador de respaldo acolchado de alfombras
- 1968:** Solicitud de la patente del refinador de alfombras *(Hoy en día el refinador para paredes)*
- 1975:** Solicitud de la patente para la plancha para uniones termoadhesivas *(Hoy en día la plancha para uniones termoadhesivas de lujo)*
- 1981:** Solicitud y comercialización mundial de la cinta termoadhesiva para alfombras
- 1987:** Se convirtió en una de las primeras empresas en comercializar adhesivos sin solventes
- 1988:** Solicitud de la patente para los estiradores de alfombras *(Hoy en día los estiradores Power-Lok y Junior Power)*
- 1994:** Solicitud de la patente para la plancha para uniones termoadhesivas *(Hoy en día la plancha termoadhesiva para uniones Cool Shield)*
- 1997:** QEP Co., Inc. adquiere a Roberts Consolidated Industries, Inc.
- 1998:** Solicitud de la patente de la sierra para cortar jambas
- 2001:** Solicitud de la patente del cuchillo para alfombras *(Hoy en día el cuchillo para cortar y fijar)*
- 2005:** Lanzamiento del contrapiso premium AirGuard®
- 2019:** Lanzamiento de los adhesivos Universal+ con tecnología antihumedad avanzada
- 2021:** Solicitud de la patente para el espaciador de pisos 4 en 1
- 2023:** Solicitud de la patente para 7 herramientas nuevas para pisos
- 2024:** Introdujo la asociación con Microban® como proveedor exclusivo de adhesivos para una protección superior contra el moho y los hongos en América del Norte
- 2024:** Introdujo la certificación FloorScore
- 2025:** Introdujo el tensor Falcon™ Power 44
- 2025:** Introdujo el adhesivo de transición, de fraguado firme y sensible a la presión 6399
- 2025:** Se inauguró la planta de fabricación de adhesivo de la próxima generación
- 2026:** Lanzamiento del aerosol para pisos resilientes 8799, del adhesivo multiusos de alto rendimiento para escaleras y reparaciones SR90 y de los productos para la preparación de pisos First Step™



El sueño americano por excelencia, ROBERTS®, comenzó con una visión compartida: una visión de trabajar de manera más inteligente y no más dura, para instalar con mayor rapidez y eficiencia alfombras de pared a pared. Con una modesta suma de \$3,000 para invertir en madera contrachapada, una sierra de corte de mesa, clavos para tejas, alicates y algunos otros elementos esenciales, Roy Roberts, Hugh Livie y Ken Bishop viajaron por el país vendiendo y capacitando a instaladores para usar las tiras de alfombra sin clavos.

Décadas después, con incontables patentes y cientos de productos disponibles en todo el mundo, ROBERTS sigue siendo la autoridad global en herramientas para colocación de pisos, que ganó el respeto y la confianza de generaciones de instaladores de alfombras.

Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de nuestros productos ROBERTS, y hemos asumido un compromiso con la evolución de estas ofertas para satisfacer las necesidades y enfrentar los retos de los instaladores profesionales de hoy en día.

Una marca de confianza.

ROBERTS es una marca icónica con un mercado establecido en más de 100 países, se basa en décadas de experiencia en la industria, fomenta verdaderas asociaciones con filiales comerciales nacionales, y se compromete a superar las expectativas de sus clientes, un producto a la vez.

- **Equipo galardonado y multilingüe de servicio de atención al cliente.**
- **Asistencia técnica de nivel experto para recibir y resolver todas sus dudas sobre los productos y el sector.**
- **Equipo de investigación y desarrollo dedicado a mejorar, actualizar, perfeccionar e innovar nuestros productos gracias a los mejores descubrimientos de todo el mundo.**
- **Asociaciones con afiliados del sector, incluida la Certified Flooring Installers Association, la National Wood Flooring Association, y la Wood Floor Covering Association, entre otras, para apoyar e invertir en el comercio.**
- **Catorce hectáreas de espacio de almacenamiento y fabricación para garantizar las cantidades y la disponibilidad de repuestos.**


ROBERTS® Compromiso constante con la sostenibilidad

Nos desafiamos a nosotros mismos constantemente a reimaginar el diseño, el envasado y la fabricación de nuestros productos con materiales reciclados, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Nuestros esfuerzos más recientes ecológicos y de sostenibilidad son los siguientes:

- **Eliminamos el plástico de un solo uso de más de 200 artículos.**
- **Sustituimos decenas de miles de kilos de plástico virgen con plástico reciclado.**
- **Eliminamos más de 36,000 kg de plástico de nuestros envases.**

Apoyando a los instaladores profesionales
- desde 1938 -

THE **ROBERTS** CO.

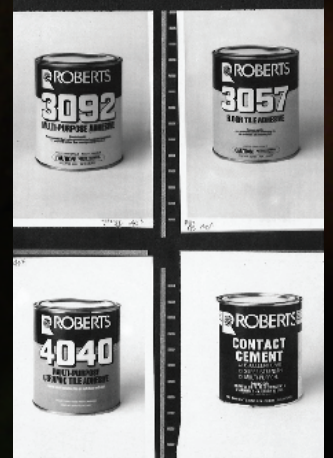



COMPROMISO INIGUALABLE CON LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA COLABORACIÓN

Para ROBERTS, el éxito no se mide únicamente en beneficios y precios. Se mide en la fiabilidad de nuestros productos, la satisfacción de nuestros clientes y la confianza depositada en la marca por los instaladores profesionales y los clientes que las utilizan.

CALIDAD

FABRICACIÓN E INNOVACIÓN DE CATEGORÍA MUNDIAL

Para lograr este éxito, hemos invertido en establecer relaciones con algunos de los mayores expertos en formulaciones de adhesivos, tecnologías de polímeros y procesos de fabricación controlada con precisión. Se han implementado rigurosas medidas de control de calidad y protocolos de prueba para garantizar que cada producto que lleva nuestra marca supere las expectativas de nuestros clientes.

RENDIMIENTO

SATISFACCIÓN Y TRANQUILIDAD GARANTIZADAS

Para ROBERTS, la satisfacción del cliente es primordial, por lo que ofrecemos un programa de garantía de "el mejor de su clase". Por esto, la mayoría de nuestros adhesivos y productos para la preparación de superficies ofrecen una vida útil de uno a dos años y una garantía de por vida limitada o de un año. Visítenos en línea en robertsconsolidated.com para conocer los términos y detalles de cada garantía en particular.

COLABORACIÓN

INVERTIR EN OTROS

El éxito no sucede por casualidad. Para ROBERTS, el éxito ha sido el resultado de trabajar con personas apasionadas y afines que comparten nuestros compromisos y objetivos. Al asociarnos con instaladores y socios comerciales de certificación, no solo nos aseguramos de que estamos desarrollando productos que satisfagan las necesidades de generaciones de instaladores, sino que estamos invirtiendo en el futuro del propio sector.

SOCIOS:





ROBERTS®

the American Adhesive Company™




Durante décadas, los instaladores profesionales han recurrido a ROBERTS para obtener adhesivos fiables y de alto rendimiento para la instalación de pisos.

Con el tiempo, nuestra oferta de adhesivos ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes del sector de instalación de pisos con categorías diseñadas para cada tipo de instalación, desde la preparación de superficies hasta adhesivos resistentes, multiusos, para madera, alfombras y de especialidad.

Este crecimiento refleja no solo la innovación en la fórmula y tecnología sino también nuestra constante colaboración con instaladores destacados y socios comerciales que certifican nuestra experiencia y conocimiento. Al trabajar de cerca con los profesionales que confían en los productos a diario, nos aseguramos de que cada producto que desarrollamos se someta a pruebas rigurosas y puedan funcionar en condiciones reales.

El resultado es un portafolio de soluciones que respaldan instalaciones de pisos hermosas y duraderas.

Cuando los resultados y la precisión importan, no hay una segunda opción. Confíe en ROBERTS®

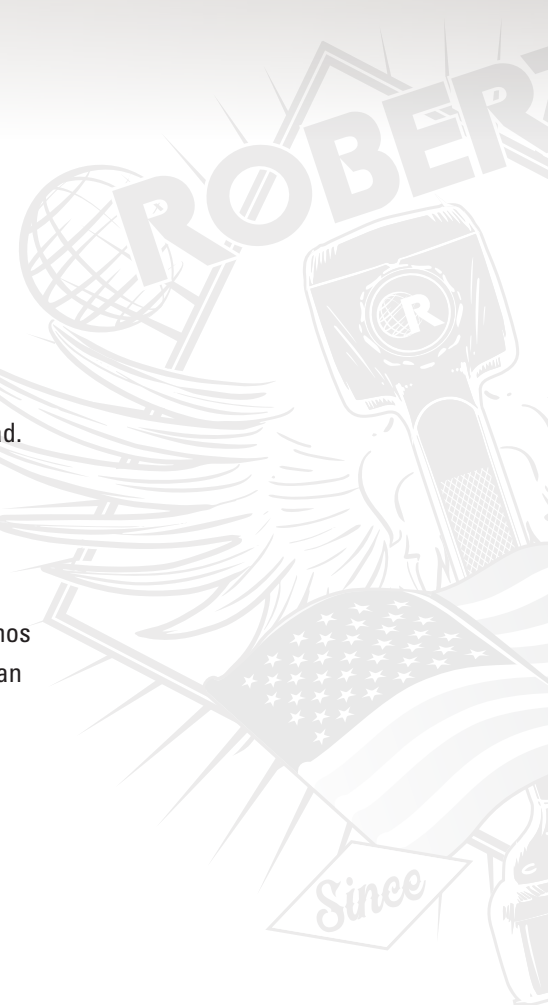



EL PRIMER Y ÚNICO ADHESIVO PARA PISOS CON TECNOLOGÍA MICROBAN®*



**ROBERTS® Y MICROBAN® OFRECEN
UNA PROTECCIÓN Y UNA TRANQUILIDAD SUPERIORES**



La tecnología antimicrobiana Microban® integrada se incluye durante el proceso de fabricación y permanece presente y activa en nuestros adhesivos, mientras funciona a nivel celular para interrumpir continuamente el crecimiento y la reproducción de microorganismos que contaminan la superficie.



Producto con vida útil extendida

**VIDA ÚTIL DE
2 AÑOS**

Gracias a la tecnología antimicrobiana de Microban®, los adhesivos ROBERTS ofrecen una **vida útil de 2 años** cuando se almacenan en su envase original sin abrir y en un entorno controlado.



**GARANTÍA
DE POR VIDA**

Garantía de por vida

Los adhesivos con esta marca califican para una cobertura de por vida, solo cuando a la instalación la realiza un instalador certificado por la industria en cumplimiento de todas las pautas de uso del producto especificadas por el fabricante de pisos, las especificaciones estándares de la industria del producto sobre la preparación del piso y las especificaciones del adhesivo ROBERTS.



CERTIFIED BY
SCS Global Services

Los productos certificados por **FloorScore** cumplen con los criterios de emisiones de calidad del aire para LEED, CHPS y la Guía Verde para el Cuidado de la Salud.

Escanee este código
para obtener más
información




Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

SOLUCIONES DE ADHESIVO PREMIUM


Adhesivos para control de la humedad de ROBERTS®

Nuestros adhesivos para pisos resilientes de primera clase están equipados con tecnología de control de humedad para soportar tasas de emisión de vapor de humedad (MVER) de hasta 12 libras y una humedad relativa (RH) de hasta 99%. Nuestros adhesivos de uretano de primera calidad para madera proporcionan una protección ilimitada contra el vapor de humedad y no requieren pruebas de humedad.


MENOS TIEMPO. MENOS PASOS. MENOS DINERO.



**HASTA 12 LB
(5.44 KG)**



**HASTA 10 LB
(4.54 KG)**



**HASTA 8 LB
(3.62 KG)**

Compromiso continuo con la sostenibilidad

ROBERTS® asume las responsabilidades ambientales con seriedad al participar de manera estratégica con agencias y organizaciones en funciones para establecer los estándares más altos para productos ecológicos sostenibles. Seguimos reduciendo nuestra huella global y el impacto ambiental de nuestros productos; para ello, mejoramos continuamente las tecnologías de productos y los métodos de fabricación, distribución y empaque.



ROBERTS Enviro Friendly

Cuando tiene el logotipo de la "e" verde, elige un producto que es ecológico y, a su vez, apoya a una empresa que asume el compromiso de proteger y sostener el medioambiente.



CRI Green Label +Plus®

El logotipo de The Carpet and Rug Institute's Green Label +Plus® indica que nuestro adhesivo ha sido sometido a pruebas y cumple con los criterios más estrictos para las emisiones químicas bajas.



Adhesivos con certificación LEED® v4

La certificación LEED® es un símbolo reconocido a nivel mundial de logro en sostenibilidad. Muchos de nuestros adhesivos contribuyen con uno o más puntos en el sistema de clasificación de LEED®. Obtenga más información en www.usgbc.org/LEED.



Certificación FloorScore

Los productos certificados por FloorScore cumplen con los criterios de emisiones de calidad del aire para LEED, CHPS y la Guía Verde para el Cuidado de la Salud.

Etiquetado privado disponible

ROBERTS ofrece ciertos productos para la etiqueta privada y la fórmula personalizada.

Compre adhesivos ROBERTS® A GRANEL y AHORRE. Consulte a su representante de ventas para obtener más información.

TABLA DE CONTENIDO

ALFOMBRA DE ALTO RENDIMIENTO 3095
 ALFOMBRA 3087
 INTERIORES/EXTERIORES 6700
 ALMOHADILLA DE LÁTEX PARA
 ALFOMBRAS 4002
 SELLADOR UNIVERSAL PARA UNIONES DE
 ALFOMBRAS 8015
 SELLADOR DE LÁTEX PARA UNIONES DE
 ALFOMBRAS 8502



25 ADHESIVOS
PARA
ALFOMBRAS



10 PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES

IMPRIMANTE FS400 FIRST STEP™
 ENCAPSULADOR FS410 FIRST STEP™
 BARRERA CONTRA LA HUMEDAD FS420
 FIRST STEP™



28 ADHESIVOS
DE ESPECIALIDAD

ESCALERAS Y REPARACIONES SR90
 AEROSOL QUICK BOND 8200
 NOSE BOND® 8600
 LOSETA DE CERÁMICA 5900
 CONTRAPISO DE CORCHO 7250

SENSIBLE A LA PRESIÓN 6399
 UNIVERSAL+ 7399
 UNIVERSAL 7350
 SENSIBLE A LA PRESIÓN 6280
 VCT-EZ® 2057
 RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO 2310
 PISOS RESILIENTES DE FRAGUADO DURO 2350
 LÁMINAS VINÍLICAS CON RESPALDO DE FIELTRO 2001
 SELLADOR DE UNIONES PARA VINILO 7500
 AEROSOL PARA PISOS DE VINILO QUICKBOND 8799
 ALTO RENDIMIENTO BASE BOND® 7200



13 ADHESIVOS
RESILIENTES



31
MASILLA

MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA PALETTE™
 KIT DE REPARACIÓN UNIVERSAL



18 ADHESIVOS PARA MADERA

ENGINEERED+ 1487
 MAX COMPLETE® 1550
 REPARACIÓN RÁPIDA 1407
 MACHIHEMBADO 1406



32
LLANAS

LLANAS PARA ALFOMBRA,
VINILO Y MADERA Y SNOZZLE



23 ADHESIVOS
MULTIUSOS

MULTIUSOS DE ALTO
RENDIMIENTO 3300
 MULTIUSOS 3085
 MULTIUSOS 3000

35
EXHIBIDORES
EXHIBIDORES PARA MOSTRADOR
Y EXHIBIDORES PARA PASILLO



ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

LEYENDA DEL ÍCONOS



GARANTÍA DE POR VIDA

Los adhesivos con esta marca califican para una cobertura de por vida, solo cuando a la instalación la realiza un instalador certificado por la industria en cumplimiento de todas las pautas de uso del producto especificadas por el fabricante de pisos, las especificaciones estándares de la industria del producto sobre la preparación del piso y las especificaciones del adhesivo ROBERTS.



VIDA ÚTIL DE DOS AÑOS

Gracias a la tecnología antimicrobiana de Microban®, los adhesivos ROBERTS ofrecen una vida útil de 2 años cuando se almacenan en su envase original sin abrir y en un entorno controlado.



PROTECCIÓN MICROBAN®

Protección antimicrobiana continua incorporada durante la fabricación para limitar el crecimiento de moho, hongos y bacterias.



CERTIFICACIÓN FLOORSCORE

Los productos certificados por FloorScore cumplen con los criterios de emisiones de calidad del aire para LEED, CHPS y la Guía Verde para el Cuidado de la Salud.



CRI GLP +PLUS

El logotipo de The Carpet and Rug Institute's Green Label +Plus® indica que nuestro adhesivo ha sido sometido a pruebas y cumple con los criterios más estrictos para las emisiones químicas bajas.



ADHESIVOS CON CERTIFICACIÓN LEED V4

La certificación LEED® es un símbolo reconocido a nivel mundial de logro en sostenibilidad. Muchos de nuestros adhesivos contribuyen con uno o más puntos en el sistema de clasificación de LEED®. Obtenga más información en www.usgbc.org/LEED.



Enviro Friendly

Cuando tiene el logotipo de la "e" verde, elige un producto que es ecológico y, a su vez, apoya a una empresa que asume el compromiso de proteger y sostener el medioambiente.



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Los productos sin COV no contienen compuestos orgánicos volátiles medidos, lo que reduce el riesgo de daños materiales a las personas.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Nuestros adhesivos para pisos son los mejores de su clase, y tienen una tecnología de control de la humedad para resistir índices de emisión de vapor de humedad (MVER) de hasta 12 libras (5.44 kg) y una humedad relativa (RH) de hasta el 99%.



ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS

El alto contenido de sólidos significa que el adhesivo tiene una alta proporción de materiales de unión y menos agua, lo que da como resultado menor contracción, tiempos de secado más breves, mayor cobertura y una fuerza de unión superior.



TRANSICIONAL

Es un adhesivo que se coloca en un estado y cambia a otro en el curado.



SECADO RÁPIDO

En los pisos sensibles a la presión a menudo se lo denomina como "tiempo de evaporación". El "tiempo de secado" significa que el material está preparado para realizar el posicionamiento del piso o, en el caso de los imprimantes, el material está listo para aceptar un contrapiso o un adhesivo.



TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO

El tiempo de trabajo extendido significa que tiene un período más prolongado después de aplicar el adhesivo para manipular, repositionar y alinear piezas antes de que empiece el curado, lo que permite trabajar en aplicaciones complejas, superficies más grandes o posicionamientos precisos sin apurarse.



HECHO PARA TABLONES ANCHOS

Estar fabricado para tablones anchos significa que el producto está formulado específicamente con propiedades, como una fuerza de adhesión mejorada y elasticidad para enfrentar los desafíos únicos de tablones de madera de ingeniería más anchos y gruesos.



COLOCACIÓN DE ESCALERAS

La colocación de escaleras requiere adhesivos de unión fuerte para fijar componentes de escaleras, como peldaños, contrahuellas y narices de escalones, de manera permanente en su lugar, ya sea como el único método de sujeción o como una combinación con ajustadores mecánicos, como clavos o tornillos.



APLICACIÓN DE ROCIADO DE PIE

El método de aplicación de rociado de pie para adhesivos en aerosol permite realizar una aplicación rápida y ayuda a que los instaladores no deban estar arrodillados y puedan aplicar el adhesivo con rapidez en áreas grandes.



INTERIORES/EXTERIORES

Los adhesivos de interiores/exteriores son agentes de unión formulados para soportar las condiciones estables en interiores y los entornos cambiantes y más duros en exteriores, ya que ofrece una resistencia superior a la humedad, los rayos UV y las temperaturas.



AISLANTE DE ADHESIVOS DILUIDOS

Los adhesivos con aislante de residuos de adhesivos diluidos son productos diseñados para sellar y neutralizar residuos de adhesivos diluidos para que los nuevos pisos se puedan instalar de manera segura sobre ellos.



TECNOLOGÍA DE BLOQUEO QUÍMICO

La tecnología de bloqueo químico se refiere a los materiales especializados que crean barreras y atrapan contaminantes, como adhesivos antiguos, para mejorar la adhesión, la seguridad y la durabilidad en instalaciones sobre sustratos desafiantes.



RESISTENTE A LA ALCALINIDAD

La resistencia a la alcalinidad significa que el producto crea una barrera que evita que el concreto con pH alto ataque los adhesivos y los pisos y así no puede haber fallas, como burbujas, desprendimientos y ablandamientos. Estos productos a base de polímeros para la preparación de superficies neutralizan o bloquean la alcalinidad alta natural del concreto (pH 12-13) y así lo reducen a un nivel de pH seguro (cerca de 9) para una mejor unión del adhesivo.

Escanee los códigos QR que aparecen con cada producto para acceder a más detalles, incluidas las hojas de datos de seguridad y la legibilidad de la certificación del producto (es decir, FloorScore, CRI GLP +Plus®, Enviro Friendly y LEED®), entre otros.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



Los productos de preparación de superficies ROBERTS® ayudan a garantizar una adhesión ideal para lograr un piso con acabado profesional. Desarrollados para usar con la mayoría de los contrapisos, el imprimante y aislante de adhesivos diluidos evitan la absorción excesiva de adhesivos y ayudan a garantizar un equilibrio en la alcalinidad. La barrera contra la humedad premium ofrece protección contra daños a pisos y tranquilidad.

IMPRIMANTE FS400 FIRST STEP™

NUEVO



El IMPRIMANTE FS400 FIRST STEP™ está formulado para garantizar la adhesión correcta de los pisos a sustratos porosos y evita la absorción excesiva de los adhesivos para crear un acabado uniforme.

- Imprimante de un solo componente listo para usar, sin necesidad de diluirlo.
- Fórmula de secado rápido (30-60 minutos).
- Tiene un color verde opaco al aplicarlo y se seca semitransparente con un matizante verde.
- Aumenta la tasa de cobertura del adhesivo.
- Prepara los sustratos secos para obtener el mejor rendimiento del adhesivo
- Cobertura de hasta 400 ft²/gal (9.82 m²/l)
- Se puede usar como imprimante para sustratos a base de yeso preparados de acuerdo con ASTM F2419
- El balde de 4 gal (15.14 l) incluye una boquilla vertedora.

APLICACIÓN

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])



Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (FS400-1), 4 G (15.14 L) (FS400-4)

ENCAPSULADOR FS410 FIRST STEP™

NUEVO



El ENCAPSULADOR FS410 FIRST STEP™ es un polímero de alta resistencia formulado para aislar los residuos de adhesivo, incluido el adhesivo diluido antiguo y puede proporcionar una superficie limpia y neutra para instalar el adhesivo y el piso nuevos y garantizar la unión adecuada.

- Aísla antiguos residuos de adhesivo diluido multiusos, a base de acrílico y sensible a la presión.
- La tecnología de bloqueo químico también proporciona resistencia a condiciones de alta alcalinidad.
- Garantiza la unión correcta del adhesivo nuevo.
- Protege contra residuos de adhesivo diluido reactivo.
- Cobertura de hasta 360 ft²/gal (8.83 m²/l)

APLICACIÓN

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (FS410-4)

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD FS420 FIRST STEP™

PRÓXIMAMENTE
PRIMAVERA
DE 2026



La BARRERA CONTRA LA HUMEDAD FS420 FIRST STEP™ es una membrana de aplicación líquida que está diseñada para controlar el índice de emisión de vapor de humedad (MVER), incluido hasta el 100 % de HR en losas de concreto nuevas o existentes. La BARRERA CONTRA LA HUMEDAD FS420 es un sistema de un solo componente a base de agua que no requiere mezcla y está formulado para bloquear la alcalinidad en los sustratos.

- Apto para 100% de HR (ASTM F2170).
- Resistencia al pH de hasta 14.
- A base de agua, sin epoxi.
- Listo para usar, no requiere mezclarse.
- COV bajo, poco olor, no inflamable.

APLICACIÓN

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])



Tamaños disponibles 1 G (3.78 L) (FS420-1), 4 G (15.14 L) (FS420-4)



RESISTENTE



Los adhesivos para pisos resilientes ROBERTS® tienen propiedades únicas, niveles de control de humedad sin precedentes, una fuerza de unión superior y versatilidad en la aplicación. Estos adhesivos están diseñados para usarse con la mayoría de los tipos de pisos, incluidos LVT/LVP, VCT, alfombras modulares, láminas y muchos tipos de contrapiso. Los adhesivos resilientes ROBERTS tienen certificación por emisiones bajas; la mayoría cuenta con tecnología Microban® para una protección contra hongos y moho de calidad superior y pueden contribuir con uno o más puntos en el sistema de clasificación LEED®.

ADHESIVO DE TRANSICIÓN, DE FRAGUADO FIRME Y SENSIBLE A LA PRESIÓN 6399

NUEVO



Es un adhesivo de transición muy agresivo y de alta adherencia que se coloca como un adhesivo sensible a la presión pero se vuelve más firme con el curado para formar una unión permanente. El 6399 de ROBERTS® se puede usar para instalaciones sensibles a la presión o con fraguado en húmedo.

- Compatible con una amplia gama de pisos resilientes y alfombras modulares.
- Resistencia superior al agrietado
- Ideal para entornos con tránsito intenso o cargas rodantes
- Durabilidad con movimiento reducido del piso.
- Fácil de usar y de limpiar
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.59 m²/l)
- Aplicar con una llana o un rodillo



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])

MÉTODO SENSIBLE A LA PRESIÓN y DE ADHERENCIA TOTAL

Tiempo abierto: hasta 60 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas

MÉTODO DE FRAGUADO EN HÚMEDO

Tiempo abierto: hasta 20 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 40 minutos.



Disponible en 1 G (3.78 L) (6399-1) y 4 G (15.14 L) (6399-4)

UNIVERSAL 7399⁹⁹



El adhesivo UNIVERSAL⁹⁹ 7399 ofrece una fuerza de unión excepcional y una resistencia al vapor de humedad máxima. Se puede usar como un adhesivo de fraguado en húmedo o sensible a la presión con un tiempo de trabajo extendido opcional de hasta 12 horas.

- LVT, LVP, VCT, VET, alfombras con respaldo sólido, alfombras modulares, láminas, caucho reciclado y capas base.
- Método de aplicación con llana o rodillo
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.59 m²/l)
- Uso comercial, residencial e institucional, incluidas cargas rodantes pesadas
- El balde de 4 gal (15.14 l) incluye una boquilla vertedora.



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])

MÉTODO SENSIBLE A LA PRESIÓN y DE ADHERENCIA TOTAL

Tiempo abierto: hasta 40 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas

MÉTODO DE FRAGUADO EN HÚMEDO

Tiempo abierto: hasta 20 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 40 minutos.



Disponible en 1 G (3.78 L) (7399-1) y 4 G (15.14 L) (7399-4)

UNIVERSAL 7350



El adhesivo UNIVERSAL 7350 de ROBERTS® es una fórmula de máximo rendimiento y sensible a la presión que está especialmente diseñada para la instalación de la mayoría de pisos resilientes, incluidas losetas y tabloncillos vinílicos de lujo de gran tamaño.

- Es ideal para losetas vinílicas de lujo (LVT) plafones vinílicos de lujo (LVP), losetas de composición vinílica (VCT), láminas de fibra de vidrio y capas base acústicas.
- Fórmula de gran adhesión, despegable y sensible a la presión
- Método de aplicación con llana o rodillo
- Cobertura de hasta 350 ft²/gal (8.59 m²/l)
- Uso comercial y residencial



MÉTODO SENSIBLE A LA PRESIÓN y DE ADHERENCIA TOTAL
Tiempo abierto: hasta 60 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 8 horas

MÉTODO DE FRAGUADO EN HÚMEDO
Tiempo abierto: hasta 20 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 40 minutos.

LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)


1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)

Rodillo de agarre para alfombras de pelo corto (3/8" [0.95 cm])



Disponible en 1 Qt (946 ML) (7350-0), 1 G (3.78 L) (7350-1) y 4 G (15.14 L) (7350-4)

SENSIBLE A LA PRESIÓN 6280



El adhesivo 6280 de ROBERTS® es un adhesivo versátil y sensible a la presión diseñado para la instalación de múltiples sistemas de revestimientos para pisos, para una aplicación como método de adhesión temporal o permanente y para su uso sobre materiales de sustrato comunes.

- Losetas vinílicas de lujo (LVT) de formato pequeño, alfombras modulares y acolchados de alfombras.
- Cobertura de hasta 225 ft²/gal (5.52 m²/l).
- Uso comercial y residencial

MÉTODO SENSIBLE A LA PRESIÓN y DE ADHERENCIA TOTAL
Tiempo abierto: hasta 60 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas

MÉTODO DE FRAGUADO EN HÚMEDO
Tiempo abierto: hasta 20 minutos. Tiempo de trabajo: hasta 40 minutos.



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

Rodillo de agarre medio



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (R6280-4)

2057 VCT-EZ™



El adhesivo ROBERTS® 2057 VCT-EZ™ es un adhesivo de secado traslúcido y esparcimiento fino con adherencia fuerte, específicamente diseñado para la instalación interior de losetas de composición vinílica.

- Buena capacidad de adhesión residual y tiempo de trabajo prolongado.
- Poco olor y bajo nivel de COV.
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.89 m²/l).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 60 minutos.
Tiempo de trabajo: entre 8 y 12 horas como máximo

LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

1/16" x 1/16" x 3/32"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.24 cm)

1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)



Tamaños disponibles: 1 Qt (946 ML) (2057-0), 1 G (3.78 L) (2057-1) Y 4 G (15.14 L) (2057-4)

ADHESIVO PARA RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO 2310

El adhesivo para láminas vinílicas con RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO 2310 de ROBERTS® está formulado con una adhesión avanzada y un tiempo de trabajo flexible.

- Formulado para usar con lámina vinílica de fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo de formato pequeño (de hasta 12" x 12" [30.48 cm x 30.48 cm]) y alfombra modular.
- Sensible a la presión en acrílico con adhesión superior que permanece resistente.
- Cobertura de hasta 240 ft²/gal (5.89 m²/l).
- Para uso residencial y comercial con tránsito moderado.

Tiempo abierto: hasta 25 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 45 minutos.



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (2310-4)

ADHESIVO PARA PISOS RESILIENTES DE FRAGUADO DURO 2350

El adhesivo para pisos resilientes de fraguado duro HARD-SET 2350 de ROBERTS® tiene una fórmula de acrílico excepcional diseñada con un rendimiento sensible a la presión destacado y cura hasta lograr una unión permanente. Excelente para usar en instalaciones que requieren resistencia a las marcas causadas por cargas puntuales pesadas y cargas rodantes.

- Lámina vinílica con respaldo de fibra de vidrio, loseta vinílica de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), alfombra modular con respaldo vinílico, pisos deportivos de caucho y losetas de caucho.
- Excelente agarre inicial y fuerza de adherencia temprana.
- Muy alta resistencia al desprendimiento y al corte para fijar el piso en su sitio.
- Cobertura de hasta 300 ft²/gal (7.36 m²/l).
- Apto para uso residencial, comercial y de cargas rodantes pesadas.

Tiempo abierto: hasta 15 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 60 minutos.



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)

1/16" x 1/32" x 1/32"
(0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)

3/32" x 3/32" x 3/32"
(0.24 cm x 0.24 cm x 0.24 cm)



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (2350-4)

ADHESIVO PARA LÁMINAS VINÍLICAS CON RESPALDO DE FIELTRO 2001

El adhesivo 2001 de ROBERTS® es un adhesivo superior de calidad comercial, desarrollado con el tiempo abierto y el tiempo de trabajo óptimos para la colocación de pisos de láminas vinílicas con respaldo de fieltro.

- Resistencia a la humedad de hasta 5 lb (2.26 kg)/80 % de HR.
- Garantía antimanchas de por vida.
- Cobertura de hasta 190 ft²/gal (4.66 m²/l).
- Apto para tránsito residencial y comercial moderado.

Tiempo abierto: hasta 25 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 45 minutos.



LLANAS

1/16" x 1/16" x 1/16"
(0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)



Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (2001-1) y 4 G (15.14 L) (2001-4)

SELLANTE VINÍLICO PARA UNIONES 7500



El SELLADOR DE UNIONES DE VINILO ROBERTS® 7500 crea una unión resistente y duradera para sellar con facilidad uniones en numerosos tipos de pisos de lámina vinílica.

- Es ideal para láminas heterogéneas, de linóleo, con respaldo de fieltro y de fibra de vidrio.
- Aplicación simple de una sola vez con fácil limpieza.
- Proporciona una junta limpia y continua, lo que reduce la acumulación de suciedad.
- Cobertura de hasta 144 pies lineales/8 onzas (43.89 m/226 g).
- Crea una unión fuerte y duradera que se puede pisar en tan solo dos horas.

Tiempo abierto: hasta 30 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 15 minutos.



Tamaños disponibles: envase de 8 oz (236 ml) (7500-8)

ADHESIVO EN AEROSOL PARA PISOS VINÍLICOS QUICKBOND 8799

NUEVO

El ADHESIVO EN AEROSOL PARA PISOS VINÍLICOS ROBERTS® QUICK BOND 8799 está formulado como un proceso de aplicación rápida de un solo paso para losetas vinílicas de lujo (LVT), tabloncillos vinílicos de lujo (LVP), losetas de composición vinílica, losetas con respaldo de fibra de vidrio y losetas de alfombra en aplicaciones residenciales y comerciales.

- Aplicación de rociado de pie rápido y sencillo.
- Sensible a la presión, con adherencia fuerte y alta resistencia al agrietado.
- Listo de inmediato para tránsito ligero de personas.
- Resistencia a la migración de plastificantes.
- Cobertura de hasta 150 ft² (13.93 m²)/lata de 19 oz (538.64 g).
- COV cero, 99 % de HR/MVER de 12 lb (5.44 kg).



Tamaños disponibles: 19 oz (538.64 g) (8799-19)




Extremadamente inflamable

7200 HIGH-PERFORMANCE BASE BOND®



El adhesivo 7200HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® de ROBERTS® es un adhesivo superior sin solventes específicamente diseñado para la instalación en interiores de molduras de base vinílica, caucho y alfombra.

- Ideal para usar sobre superficies de paredes porosas, como paneles de yeso, ladrillos, bloques de concreto, madera, yeso adecuadamente curado y concreto.
- Fórmula que no mancha, con un agarre inicial superior para mantener las esquinas bien cubiertas.
- Asentamiento rápido para una instalación fácil e inmediata.
- Cobertura de hasta 60 pies lineales (18.29 m lineales) por cada cartucho de 30 oz (887 ml).



Tiempo abierto: hasta 10 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos.

Tamaños disponibles: Cartucho de (7200-HP11), 30 oz (887 ml) (7200-HP30), 1 G (3.78 L) (7200-HP1) y 4 G (15.14 L) (7200-HP4)

MADERA



Los adhesivos de pisos de madera ROBERTS® están diseñados para funcionar en la mayoría de los sustratos. Estas formulaciones versátiles se adhieren a pisos de madera de ingeniería (tablones anchos de hasta 12" (30.48 cm), madera sólida y bambú. El adhesivo de uretano para madera con un rendimiento avanzado ofrece una barrera contra la humedad, una barrera acústica y la eliminación de grietas. Estos adhesivos elastoméricos y de curado rápido tienen COV bajo, la certificación FloorScore y cumplen con LEED®


* Todos los adhesivos para madera ROBERTS® tienen certificación FloorScore e incluyen Microban, excepto 1550.

1487 ENGINEERED+



El adhesivo para pisos de madera de ENGINEERED+ de ROBERTS® es un adhesivo acrílico avanzado que se aplica fácilmente con llana, diseñado de forma específica para la instalación de tablonces de madera de parqué y madera de ingeniería de hasta 12" (30.48 cm) de ancho.

- Ideal para tablonces de madera de ingeniería precabados (de hasta 5/8" (1.58 cm) de grosor y 12" (30.48 cm) de ancho, parqué de fondo liso y contrapiso de corcho.
- Unión fuerte y duradera.
- Poco olor y bajo nivel de COV.
- Cobertura de hasta 55 ft²/gal (1.35 m²/l).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 20 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos.

Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (1487-1) y 4 G (15.14 L) (1487-4)

1550 MAX COMPLETE®



El adhesivo de uretano monocomponente curado por humedad, ROBERTS® 1550 MAX COMPLETE® está formulado para la adhesión completa de la superficie de pisos de madera maciza, de ingeniería, mosaico y parqué industrial.

- Reducción del ruido, arreglo de grietas y protección ilimitada contra la humedad*.
- No necesita pruebas de humedad.
- 25 años de garantía de adhesión.
- Cobertura de hasta 40 ft²/gal (0.98 m²/l).
- Uso comercial y residencial



***Clasificación acústica**

STC 62 (ASTM E-90)
FIIC 52 (ASTM 989)



Tiempo abierto: hasta 60 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 60 minutos.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. Consulte la pág. 39, *Prop 65 - 6

Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (1550-4)

1407 REPARACIÓN RÁPIDA



EL ADHESIVO ROBERTS® 1407 PARA REPARACIONES RÁPIDAS de la madera es un adhesivo de látex acrílico avanzado con alto contenido de sólidos diseñado para la instalación de pisos de madera de ingeniería y parqué.

- Látex acrílico avanzado con un 83% de sólidos
- Para ayudar con la adhesión al instalar pisos de madera de ingeniería zócalos de madera y pisos de parqué.
- Ideal para reparaciones rápidas, relleno de huecos e instalación de umbrales, molduras y medallones
- Poco olor y bajo nivel de COV.
- Cobertura de hasta cartucho de 30 oz (850 g).
Gota de 1/4" (0.64 cm) - 56 pies lineales (17.07 metros lineales)
Gota de 3/8" (0.95 cm) - 35 pies lineales (10.67 metros lineales)
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 20 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos.

Tamaños disponibles: 30 oz (350 g) (1407-30C)

MACHIHEMRADO 1406



EL ADHESIVO PARA PISOS MACHIHEMRADOS 1406 de ROBERTS® es una fórmula de adhesivo de alcohol polivinílico (PVA) de alta resistencia diseñado específicamente para aplicaciones flotantes de pisos laminados y de madera que requieren un adhesivo para lengüetas y ranuras.

- Fórmula de secado rápido con fuerza de adhesión excepcional.
- Resistente al agua, tipo II/D3 según ANSI/HPVA.
- La fórmula a base de agua es no inflamable, no tóxica, tiene poco olor y cero componentes orgánicos volátiles (COV).
- Tapa con bisagra de apertura rápida para aplicación.
- Cobertura de hasta 400 pies lineales/pinta (257.76 metros lineales por litro).



Tiempo abierto: hasta 5 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 15 minutos.

Tamaños disponibles: envase de 1 pinta (473 ml) (1406-P)

DESCUBRA UNA EXCELENTE

BARRERA ACÚSTICA



CON ESTOS CONTRAPISOS



PARA TABLONES
VINÍICOS DE LUJO

ACOUSTISHIELD™



made in
USA

70-113

(ROLLO DE 100 PIES CUADRADOS [92.9 M²]) 48" X 25' (1.21 M X 7.62 M)

- SUPERA LOS REQUISITOS DE AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA. IIC 71, STC 65 Y DELTA IIC 24.
- LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE LA ESPUMA RETICULADA DE POLIPROPILENO AYUDA A PROTEGER CONTRAPISOS Y PISOS DEL DAÑO CAUSADO POR LA HUMEDAD.
- LAS EXCEPCIONALES CARACTERÍSTICAS DE COMPRESIÓN AYUDAN A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE PISOS MACHIHEMBRADOS.
- INCLUYE UNA PELÍCULA DE SOLAPAMIENTO DE 3" (7.62 CM) Y UNA TIRA ADHESIVA PARA UNIR LAS PIEZAS Y BLOQUEAR LA HUMEDAD.



PARA PISOS LAMINADOS Y
DE MADERA DE INGENIERÍA

AIRGUARD®



made in
USA

70-105, 70-105-1

(ROLLO DE 100 PIES CUADRADOS [9.29 M²]) 40" X 30' (1.02 M X 9.14 M), 40" X 90' (1.02 M X 27.43 M) (630 PIES CUADRADOS [58.53 M²]) 40" X 189' (1.02 M X 57.61 M)

- LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA AIRFLOW OFRECE UNA PROTECCIÓN DE CALIDAD SUPERIOR CONTRA LA HUMEDAD.
- IDEAL PARA INSTALACIONES DE MADERA DE INGENIERÍA Y LAMINADOS FLOTANTES.
- CLASIFICACIÓN ACÚSTICA:
IIC = 68, STC = 67 Y DELTA IIC = 20.

EL ÉXITO DE LA INSTALACIÓN ESTÁ EN SUS MANOS



EL BLOQUE TRASERO MÁS ANCHO DEL SECTOR

TENSOR FALCON™ POWER 44

10-284, 10-284V

- CON UN BLOQUE TRASERO CON PATENTE PENDIENTE, EL MÁS ANCHO DEL SECTOR (DE HASTA 44" [1.11 M]) CON EXTENSIONES) PARA PODER ABARCAR LAS JAMBAS DE UNA PUERTA.
- CABEZAL GIRATORIO QUE SE BLOQUEA EN 5 POSICIONES DIFERENTES DE ESTIRAMIENTO O SUJECIÓN DEL PATRÓN
- EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE LOS CLAVOS ES AJUSTABLE PARA ALFOMBRAS DE DIFERENTES GROSORES.
- EL CABEZAL DE PERFIL BAJO INCLUYE UNA PLATAFORMA LATERAL PARA GOLPEAR, PARA USAR CON EL TENSOR DE RODILLA



PARA TODAS LAS NECESIDADES DE CORTE.

AMOLADORA DE CUELLO LARGO PLUS DE 6" (15.24 CM)

10-56

- MOTOR DE 1100 VATIOS, 120 V ~ 60 HZ, 9.6 AMPERIOS.
- CORTA POR COMPLETO EN EL INTERIOR DE LAS ESQUINAS EN MOLDURAS DE HASTA 1/2" (1.27 CM) DE GROSOR.
- AJUSTE DE ALTURA DE PRECISIÓN DESDE "AL RAS" HASTA 1 1/16" (2.7 CM).



ALINEA TABLONES DE MANERA PERFECTA SIN DAÑAR EL PISO.

BLOQUE PARA DAR GOLPES REVERSIBLE DOUBLE TAP®

10-49

- EL DISEÑO PATENTADO EN "D" DE ESTE BLOQUE PARA DAR GOLPES FUNCIONA CON LA MAYORÍA DE LOS PISOS, INCLUIDAS LOSETAS VINÍLICAS RESILIENTES, LAMINADAS Y TABLONES DE MADERA MACIZA.
- TIENE DOBLE CARA CON BORDES DISEÑADOS PARA PISOS MACHIHEMBROS Y ENCASTRABLES.
- LA MANIJA DESPLAZADA MANTIENE LOS DEDOS LEJOS DE LA ZONA DE IMPACTO



PERMITE REALIZAR CORTES RECTOS O EN ÁNGULO DE HASTA 5/8" (1.58 CM).

CORTADOR MULTIUSOS PARA PISOS PRECISIONCUTS™ DE 13" (33.02 CM)

10-942

- TIENE UNA LEVA DE ACERO CON RODAMIENTOS DE BOLSAS PARA REALIZAR UN CORTE SUAVE Y POTENTE.
- DISEÑADO CON LUZ INTEGRADA PARA CORTES PRECISOS.
- LA REGLA INTEGRADA TIENE PULGADAS Y MILÍMETROS PARA MAYOR COMODIDAD.



MULTIUS



Los adhesivos multiusos ROBERTS® están diseñados pensando en el instalador. Estas formulaciones ofrecen una aplicación sencilla y tiempo de abierto prolongado, y son compatibles con la mayoría de las alfombras residenciales y comerciales. Todos nuestros adhesivos multiusos cumplen con CRI Green Label +Plus™, la certificación FloorScore y LEED®, son respetuosos con el ambiente y tienen Microban® para lograr una protección superior contra el moho y los hongos.


ADHESIVO MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO 3300



El ADHESIVO MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO 3300 de ROBERTS® es un adhesivo con alto contenido de sólidos formulado para la instalación de alfombras comerciales difíciles de adherir, láminas vinílicas y contrapisos de corcho.

- Alto contenido de sólidos (70 % - 73 %) para las instalaciones más demandantes.
- Proporciona un fuerte agarre para menos burbujas y enroscado.
- Control de la humedad en un rango de hasta 8 lb (3.6 kg). MVER (rango de emisión de vapor de humedad) y 85 % de HR (humedad relativa).
- Reposicionable con excelentes propiedades para volver a adherir.
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l).
- Uso comercial y residencial

Tiempo abierto: hasta 30 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 60 minutos.



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (3300-4)


MULTIUSOS 3085



El ADHESIVO MULTIUSOS 3085 DE ROBERTS® es un adhesivo de grado comercial desarrollado para la adhesión directa y la instalación de la mayoría de las alfombras comerciales y residenciales.

- Reposicionable con excelentes propiedades para volver a adherir.
- Excelente para alfombras con patrones, láminas vinílicas con respaldo de fieltro y contrapisos de corcho sin acabado.
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.3 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80 % de humedad relativa (HR).
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l).
- Para uso comercial o residencial con tránsito moderado.

Tiempo abierto: hasta 40 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 70 minutos.



Tamaños disponibles: 1 Qt (946 ml) (3085-0), 1 G (3.78 L) (3085-1) y 4 G (15.14 L) (3085-4)


MULTIUSOS 3000



El adhesivo MULTIUSOS 3000 de ROBERTS® es un adhesivo de calidad industrial formulado para la instalación de la mayoría de los tipos de alfombras y láminas vinílicas con respaldo de fieltro comerciales.

- Fórmula versátil con poco olor y bajo contenido de COV
- Más tiempo para estar abierto para un posicionamiento óptimo
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.3 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80 % de humedad relativa (HR).
- Cobertura de hasta 180 ft²/gal (4.42 m²/l).
- Uso comercial y residencial

Tiempo abierto: hasta 60 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 90 minutos.



Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (3000-1) y 4 G (15.14 L) (3000-4)

ALFOMBRA



Los adhesivos para alfombras ROBERTS® son esenciales en el sector, están desarrollados para lograr un alto rendimiento y formulados para aplicaciones de adhesión directa y adhesión doble. Estos adhesivos están destinados a instalaciones comerciales y ofrecen una resistencia óptima a la humedad y pH. Estas fórmulas fiables cuentan con certificación de emisiones bajas, son respetuosas del medioambiente y tienen Microban® para una protección superior de moho y hongos.

ADHESIVO PARA ALFOMBRAS DE ALTO RENDIMIENTO 3095



El ADHESIVO PARA ALFOMBRAS DE ALTO RENDIMIENTO 3095 de ROBERTS® es un adhesivo de primera calidad de rango comercial, desarrollado para las instalaciones más exigentes, incluidas alfombras sin costuras.

- Fórmula con alto contenido de sólidos (70 % - 73 %).
- Adherencia rápida y excelente para instalaciones de doble adhesión
- Cobertura de hasta 200 ft²/gal (4.91 m²/l).
- Alfombra residencial y comercial con respaldos rígidos.

Tiempo abierto: hasta 20 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 40 minutos.



Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (3095-1) y 4 G (15.14 L) (3095-4)

ALFOMBRA 3087



El adhesivo 3087 de ROBERTS® es un adhesivo de alto rendimiento desarrollado para instalaciones de adhesión directa y de adhesión doble de la mayoría de tipos de alfombra, incluidos los respaldos tipo Axminster.

- Ideal para alfombras con patrones, láminas vinílicas con respaldo de fieltro y contrapisos de corcho sin acabado.
- Fórmula comercial con agarre húmedo rápido para permitir el tránsito ligero inmediato.
- Excelente fuerza de adhesión y esfuerzo cortante
- Tiempo de trabajo extendido de hasta 70 minutos.
- Cobertura de hasta 175 ft²/gal (4.29 m²/l).

Tiempo abierto: hasta 45 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 70 minutos.



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (3087-4)


INTERIORES/EXTERIORES 6700



ROBERTS® 6700 es un adhesivo sin solventes diseñado para la instalación en interiores o exteriores de alfombras interiores o exteriores.

- Ideal para patios interiores, terrazas de madera, terrazas acristaladas o sótanos
- Excelente resistencia a la humedad una vez curado
- Cobertura de hasta 110 ft²/gal (2.70 m²/l).
- Uso comercial y residencial

Tiempo abierto: hasta 30 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 60 minutos.



Tamaños disponibles: 1 Qt (946 ml) (6700-0), 1 G (3.78 L) (6700-1) y 4 G (15.14 L) (6700-4)

ADHESIVO DE LÁTEX PARA ALMOHADILLAS DE ALFOMBRA 4002



El adhesivo 4002 de ROBERTS® es un adhesivo para almohadillas de alfombra sin solventes, a base de látex y respetuoso con el medio ambiente, desarrollado para unir rápidamente las almohadillas de alfombra a los contrapisos en las instalaciones de alfombras con estiramiento.

- Evita el movimiento de las almohadillas para una instalación sin complicaciones
- Adhesión permanente a sustratos porosos y no porosos
- Agarre y secado rápidos
- Cobertura de hasta 700 pies lineales/gal (56.37 metros lineales/l).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 15 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 45 minutos.

Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (4002-1)

SELLADOR UNIVERSAL DE UNIONES DE ALFOMBRAS 8015



El adhesivo UNIVERSAL 8015 de ROBERTS® es un sellador de alfombras sin disolventes desarrollado para sellar la mayoría de los tipos de alfombras y para evitar el deshilachado de los bordes. También puede utilizarse para reparar burbujas en instalaciones existentes.

- Fórmula sin solventes y de secado rápido.
- Se puede utilizar en aplicaciones de adhesión directa y doble.
- Cobertura de hasta 165 pies lineales cada 8 oz (50.30 m lineales cada 236 ml).
- Cobertura de hasta 660 pies lineales cada 8 oz (201 m lineales cada 236 ml).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 10 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos.

Tamaños disponibles: envase de 8 oz (236 ml) (8015-A) y recarga de 1 QT (946 ml) (8015-0)

SELLADOR DE LÁTEX PARA UNIONES DE ALFOMBRAS 8502



El SELLADOR DE LÁTEX PARA UNIONES DE ALFOMBRAS 8502 de ROBERTS® es un adhesivo de látex natural, recomendado para sellar las uniones de alfombras, sellar los bordes sin acabado, unir, fortalecer respaldos desgastados y aplicar nuevos respaldos a alfombras.

- Aumenta la resistencia al deslizamiento
- Contiene trazadores UV para facilitar la detección
- Cobertura de hasta 725 pies lineales/cuarto (233.5 cm²/l).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 10 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 15 minutos.

Tamaños disponibles: envase de 1 Qt (946 ml) (8502-0)

ESPECIALIDAD



Los adhesivos de especialidad ROBERTS® está formulado para tareas exclusivas y para realizar algunos de los proyectos de instalación más exigentes. Desde adhesivos de losetas de cerámica hasta adhesivos de construcción en aerosol de tipo red para peldaños de escaleras/ contrahuellas, estos productos de especialidad se fabrican pensando en los instaladores.



ADHESIVO MULTIUSOS DE ALTO RENDIMIENTO SR90 ESCALERAS Y REPARACIONES

NUEVO



Está hecho con un solo componente con una fórmula única para la colocación de recubrimiento de peldaños y contrahuellas en escaleras así como para proyectos de reparación comunes. Fácil de aplicar con pistola de cartuchos, el adhesivo ROBERTS SR90 Escaleras y reparaciones ofrece un excelente agarre inicial y se seca rápidamente para garantizar una fuerza de adhesión superior.

- Adhesión de alta resistencia con excelente agarre inicial
- Propiedades elastoméricas y de elongación superiores
- Ayuda a eliminar chirridos y reducir el sonido de las pisadas.
- Cobertura de hasta 225 pies lineales (68.58 m lineales) por cada cartucho de 28.7 oz (848 ml).
- Para aplicaciones comerciales y residenciales



Tamaños disponibles: 28.7 oz (848 ml) (SR90-29C)

AEROSOL QUICK BOND 8200

El adhesivo 8200 de ROBERTS® es un adhesivo en aerosol de pegajosidad rápida y resistente al agua con un excelente reposicionamiento y versatilidad de uso en una gran variedad de sustratos.

- Aerosol de pegajosidad y agarre rápidos de tipo red
- Baja absorción y gran fuerza adhesiva
- Pegado permanente o reposicionable
- No contiene clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas que agoten la capa de ozono ni cloruro de metileno.
- Cobertura de hasta 100 ft² (9.29 m²)/lata de 12 oz (340 g).
- Uso comercial y residencial



Extremadamente inflamable

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. Consulte la pág. 39, *Prop 65 - 3

Tamaños disponibles: lata de 12 oz (340 g) (8200-12)

NOSE BOND® 8600



El adhesivo de acrílico avanzado con COV bajo NOSEBOND® 8600 de ROBERTS® está diseñado específicamente para instalaciones de nariz de escalón interiores en contrapisos de madera bien preparados.

- Ideal para nariz de escalón de escaleras de madera, laminado y PVC rígido.
- También puede usarse para instalaciones y reparaciones de molduras y terminaciones de madera.
- Fácil de limpiar.
- Cobertura de hasta 30 pies lineales (9.14 m lineales) por cada cartucho de 10 oz (295 ml).
- Uso comercial y residencial



Tiempo abierto: hasta 20 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 30 minutos.

Tamaños disponibles: cartucho de 10 oz (295 ml) (8600-10C)


LOSETAS DE CERÁMICA 5900

ROBERTS® 5900 es una masilla de alto rendimiento y lista para usar para la instalación de baldosas y azulejos de cerámica, porcelana, piedra natural, gres y mosaico.

- La masilla tipo I se fragua rápido.
- Se extiende sin problemas sobre pisos y paredes.
- Premezclada y lista para usar
- Fácil de limpiar.
- Cobertura de hasta 50 ft²/gal (1.23 m²/l).
- Uso comercial y residencial

Tiempo abierto: hasta 35 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 35 minutos.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. Consulte la pág. 39, *Prop 65 - 2




Tamaños disponibles: 1 G (3.78 L) (5900-1) y 3.5 G (13.24 L) (5900-3)

CONTRAPISOS DE CORCHO 7250

El adhesivo 7250 de ROBERTS® para CAPAS BASE DE CORCHO está recomendado para la instalación de rollos o láminas de contrapiso de corcho acústico.

- Fórmula sin disolventes, con bajo COV, fuerte agarre inicial y buena adherencia.
- Rollos o láminas de contrapisos de corcho acústicos
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.3 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80 % de humedad relativa (HR).
- Más tiempo de trabajo para un posicionamiento óptimo
- Cobertura de hasta 190 ft²/gal (4.66 m²/l).
- Uso comercial y residencial

Tiempo abierto: hasta 60 minutos.
Tiempo de trabajo: hasta 90 minutos.



Tamaños disponibles: 4 G (15.14 L) (7250-4)



MASILLA



Asegura un acabado perfecto en tus pisos de madera, vinílico o laminado con nuestras masillas.

Nro. de artículo	Descripción	Cantidad por paquete	Empaque
PC7725	Masilla de reparación marrón	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7726	Masilla de reparación gris claro	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7728	Masilla de reparación gris	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7730	Masilla de reparación marrón claro	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7732	Masilla de reparación marrón oscuro	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7733	Masilla de reparación gris claro	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7740	Masilla de reparación beige grisáceo	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7741	Masilla de reparación natural	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7742	Masilla de reparación blanca	6	3 oz (85 g) Tubo
PC7743	Masilla de reparación negra	6	3 oz (85 g) Tubo



NUEVO



Hecho en Canadá



KIT DE REPARACIÓN UNIVERSAL

El kit de reparación universal está diseñado para reparar grietas, rayones u otros daños en pisos de madera, pisos vinílicos y encimeras, gabinetes de madera, molduras y muebles.

- Cuenta con cinco colores y un recipiente vacío para mezclar a medida y coincidir con cualquier proyecto.
- Fácil de lijar y teñir
- Se seca rápido sin encogerse

Nro. de artículo	Descripción	Cantidad por paquete	Empaque
10-33	Kit de reparación universal	6	Empaque tipo almeja



Hecho en Canadá





LLANAS

Si el objetivo es esparcir adhesivo o mortero, tenemos lo que necesita, llanas dentadas, llanas con hojas de acero a prueba de óxido, vástagos de aluminio fundido y mangos contorneados. Elija entre mangos de agarre cómodo acolchado, mangos de madera de fácil agarre, mangos de plástico de agarre firme u otros aplicadores de adhesivo.

LLANA CON MANGO EN "D" Y DENTADA DOBLE

PRÓXIMAMENTE
PRIMAVERA
DE 2026

Las llanas de calidad profesional de 11" (27.94 cm) tiene un agarre texturizado antideslizante y un mango en D ergonómica para comodidad y mejor control.



- Diseño de doble dentada para versatilidad de nivel superior.
- Hecha de acero al carbono endurecido, templado y recubierto para mayor dureza y resistencia al desgaste.
- Diseñado con un mango en forma de "D" y un mango más ancho y largo para adaptarse a manos de todos los tamaños

COMFORT GRIP

Llana de 11" x 4½" (27.94 cm x 11.43 cm) de alta calidad con hoja de acero inoxidable y manija grande, ergonómica y acolchada para comodidad.



- Vástago de zinc fundido a presión duradero de 230 mm con nueve remaches.
- Espacio adicional entre el mango y el vástago para permitir la rotación completa de la mano.
- Los primeros y últimos remaches están reforzados y soldados para mayor durabilidad.

MANGO DE MADERA

Llana de alta calidad de 11" x 4 ½" (27.94 cm x 11.43 cm) con una hoja de acero endurecido y templado y mango de madera grande para un agarre fácil.



- La hoja está rectificada y pulida para una mayor durabilidad.
- Vástago largo de aluminio fundido a presión
- Los primeros y últimos remaches están reforzados y soldados para mayor durabilidad.

ECONÓMICA

Diseñadas para una mayor durabilidad, las llanas dentadas económicas están pensadas para la aplicación de adhesivos resilientes sensibles a la presión.

- Hoja de acero endurecido y templado para una mayor durabilidad
- Mango de plástico negro de alta resistencia para un agarre firme y cómodo



made in
USA

APLICADOR DE ADHESIVO PARA ZÓCALOS

Fabricado con una hoja de acero laminado en frío para mayor durabilidad, el esparcidor de adhesivo para zócalos está diseñado para esparcir el adhesivo para una instalación plana de zócalos y bien adherida

- Se ajusta a un recipiente de 1 cuarto de galón (0.95 l) de adhesivo para una aplicación más rápida y fácil
- Mango de madera para mayor comodidad
- Cuenta con dentada en "V" de 3/16" x 5/32" (4.76 mm x 3.97 mm).




Nro. de artículo	Descripción	Cantidad por paquete	Empaque
10033	Aplicador de adhesivo para zócalos	26	Caja de etiqueta y exhibición

PARA ALFOMBRA, VINÍLICO, LVT, VCT Y MADERA

Tamaño de la dentada	Aplicación	Mango en "D" (Hoja de 11" [27.94 cm])	Mango de madera (Hoja de 11" [27.94 cm])	Agarre cómodo/ Económico
Dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" (0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)	Para alfombra modular, planchas de fibra de vidrio, planchas con reverso de fieltro, losetas vinílicas de lujo, tabloncillos y contrapisos de corcho	49605*	49768	10-181-16*
Dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" (0.16 cm x 0.16 cm x 0.16 cm)	Para alfombra modular, planchas de fibra de vidrio, planchas con reverso de fieltro y losetas y planchas vinílicas de lujo	49601*	10-810 (con un ángulo de la hoja a 10°)	10-823 (con un ángulo de la hoja a 10°)
Dentada cuadrada de 1/8" x 1/8" x 1/8" (0.32 cm x 0.32 cm x 0.32 cm)	Para parqué precabado y zócalo de pared	49602*	49766	
Dentada en "U" de 1/8" x 1/8" x 1/8" (0.32 cm x 0.32 cm x 0.32 cm)	Para alfombras residenciales y comerciales	49604*		
1/8" x 1/8" x 1/16" (0.32 cm x 0.32 cm x 0.64 cm) Dentada en forma de "V" con parte superior plana	Para alfombra de soporte secundario, instalaciones de láminas vinílicas de adhesión directa y contrapiso de corcho	49604*	49737	10137-12
Dentada en "U" de 1/16" x 1/32" x 1/32" (0.16 cm x 0.08 cm x 0.08 cm)	Para VCT, pisos vinílicos y losetas y planchas vinílicas de lujo	49601*	49771	10-181-16*
Dentada en "U" de 1/16" x 1/32" x 5/64" (0.16 cm x 0.08 cm x 1.98 mm)	Para alfombra modular, planchas de fibra de vidrio, planchas con respaldo de fieltro y loseta de composición vinílica (VCT)		49738	
Dentada cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1/4" (0.64 cm x 0.64 cm x 0.64 cm)	Para aplicación de mortero fino sobre losetas de hasta 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm), pisos de tabloncillos de madera laminada, pisos macizos fresados planos y madera contrachapada		49713 (QEP)	10113 (QEP) 49915 (QEP)
1/4" x 1/4" x 1/4" (0.64 cm x 0.64 cm x 0.64 cm) Dentada en forma de "V" con parte superior plana	Para pisos precabados de tabloncillos de madera de ingeniería, madera maciza, bambú y tabloncillos acrílicos impregnados	49602*	49769	
1/4" x 3/16" (0.64 cm x 0.48 cm) Tiger Tooth	Para pisos de bambú, madera maciza y de ingeniería de hasta 1/2" (1.27 cm) de grosor	49603*	49767	
3/16" x 1/4" x 1/2" (0.48 cm x 0.64 cm x 1.27 cm) Dentada en forma de "V" con parte superior plana	Para pisos de tabloncillos de madera laminada, madera maciza, bambú y tabloncillos acrílicos impregnados	49603*	49730	
3/32" x 3/32" x 3/32" (0.24 cm x 0.24 cm x 0.24 cm) Dentada en forma de "V" con parte superior plana	Para alfombras residenciales y comerciales	49605*		

* Llanas de doble cara

Siempre revise las recomendaciones del fabricante del adhesivo/mortero sobre la selección de la dentada de la llana. Todas las llanas miden: ancho x profundidad x separación entre las dentadas. Tamaños de dentada recomendados por la NTCA (National Tile Contractors Association).

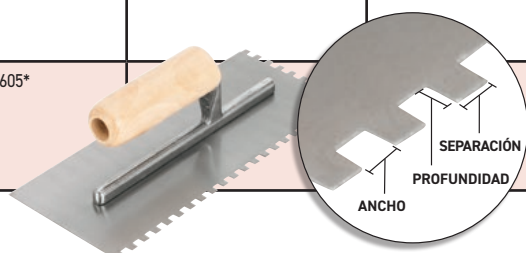

Snozzle™ BOQUILLA PARA APLICAR ADHESIVO

El aplicador de adhesivo SNOZZLE crea una instalación plana y bien adherida al esparcir 11 filas de adhesivo a la vez.

- Compatible con cartuchos de adhesivo de 11 oz. (311 ml) y 30 oz. (887 ml) y se adapta a la mayoría de las pistolas aplicadoras estándar
- Distribuye el adhesivo en espacios estrechos donde no se puede usar una llana estándar



Escanee aquí
PARA VER LA
INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO



Nro. de artículo	Descripción	Cantidad por paquete	Empaque
10-981-25	Boquilla para aplicar adhesivo Snozzle	25	Etiqueta colgante y caja de exhibición
10-981	Sólo en Canadá: Boquilla para aplicar adhesivo Snozzle	25	Etiqueta con gancho para colgar

made in
USA





Palette

QUICK-REPAIR PUTTY



EXHIBIDORES

Aumenta la rentabilidad y genera más ventas con numerosas opciones de comercialización. Los exhibidores de mesa / mostrador de venta y los exhibidores en pasillo / de extremo permiten exhibir cartuchos de adhesivo y productos de reparación de masilla para madera. La robusta góndola de 4' (1.21 m) exhibe los surtidos de herramientas más vendidos o puede personalizarse para adaptarse a las necesidades de comercialización.



EXHIBIDOR DE MOSTRADOR PARA MASILLA DE MADERA

Exhibidor **GRATUITO** con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 11-1/4" de ancho x 3-3/4" de altura (28.57 cm x 9.52 cm)
- El exhibidor mide 21-1/2" de ancho x 11" de profundidad y 20-1/2" de altura (54.61 cm x 27.94 cm x 52.07)

VALOR DE \$70

Cartel no. CTDPUTTYRACK
Cartel no. CTDPUTTYSIGN

EXHIBIDOR DE MOSTRADOR EXHIBIDOR PARA PASILLO

Exhibidor **GRATUITO** con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 6-1/2" de ancho x 1-1/2" de altura (16.51 cm x 3.81 cm)
- El exhibidor mide 7-1/2" de ancho x 6-1/2" de profundidad y 26-1/2" de altura (19.05 cm x 16.51 cm x 67.31 cm)



VALOR DE \$80

Cartel no. 3TRPUTTYRACK
Cartel no. 3TRPUTTYSIGN



EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR DE ADHESIVOS PARA MASILLA DE MADERA

Exhibidor **GRATUITO** con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 11-5/8" de ancho x 3-3/16" de altura (29.52 cm x 8.09 cm)
- El exhibidor mide 11-5/8" de ancho 17" de profundidad y 8-3/4" de altura (29.52 cm x 43.18 cm x 22.22 cm).

VALOR DE \$76

Artículo no. CTD12X9, 10 OZ (283 G)
Cartel no. CTD12X9SIGN

Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.

CARTUCHOS DE 10 OZ (283 G) EXHIBIDOR PARA PASILLO

Exhibidor GRATUITO con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 4-5/8" de ancho x 3-5/8" de altura (11.74 cm x 9.52 cm)
- El exhibidor mide 4-5/8" de ancho x 5" de profundidad y 41" de altura (11.74 cm x 12.7 cm x 1.04 m)



VALOR DE \$96

Artículo no. 3TB41X5, 10 OZ (283 g)
Artículo no. 3TB41X5SIGN



30 OZ (850 G) EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR PARA CARTUCHOS

Exhibidor GRATUITO con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 16-5/8" de ancho x 3-1/2" de altura (42.22 cm x 8.89 cm)
- El exhibidor mide 16-5/8" de ancho 17" de profundidad y 8-7/8" de altura (44.67 cm x 43.18 cm x 22.54 cm).

VALOR DE \$92

Artículo no. CTD16X9, 30 OZ (850 G)
Cartel no. CTD16X9SIGN

CARTUCHOS DE 30 OZ (850 G) EXHIBIDOR PARA PASILLO

Exhibidor GRATUITO con la compra de las herramientas más vendidas.

- El encabezado incluido mide 5-7/8" de ancho x 5-1/2" de altura (14.92 cm x 13.97 cm)
- El exhibidor mide 5-7/8" de ancho x 6-1/8" de profundidad y 57" de altura (14.92 cm x 15.55 cm x 1.44 m)



VALOR DE \$85

Artículo no. 3TB56X6, 30 OZ (850 G)
Cartel no. 3TB56X6SIGN

Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.

ÍNDICE *Por número de artículo*

NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
10-33	KIT DE REPARACIÓN UNIVERSAL	31
10-49	BLOQUE PARA DAR GOLPES REVERSIBLE DOUBLE TAP®	22
10-56	AMOLADORA DE CUELLO LARGO DE 6" (15.24 CM)	22
10-942	CORTADOR PARA MÚLTIPLES PISOS DE 13" (33 CM)	13
10-181-16	LLANA ECONÓMICA CON DOBLE DENTADA	33
10-284	KIT ESTÁNDAR DE TENSOR FALCON™ POWER 44	22
10-284V	KIT ECONÓMICO DE TENSOR FALCON™ POWER 44	22
10-810	LLANA CON DENTADA CUADRADA DE 1/16" X 1/16" X 1/16" (0.16 CM X 0.16 CM X 0.16 CM) CON MANGO DE MADERA	34
10-823	LLANA CON MANGO ERGONÓMICO Y DENTADA CUADRADA 1/16" X 1/16" X 1/16" (0.16 CM X 0.16 CM X 0.16 CM)	34
10-981	APLICADOR DE ADHESIVO SNOZZLE (SOLO EN CANADÁ)	34
10-981-25	BOQUILLA PARA APLICAR ADHESIVO SNOZZLE	34
70-105	CONTRAPISO AIRGUARD®	21
70-113	CONTRAPISO ACOUSTISHIELD™	21
1406-P	ADHESIVO PARA PISOS MACHHEMBRADOS	20
1407-30	ADHESIVO PARA REPARACIONES RÁPIDAS DE LA MADERA	20
1487	ADHESIVO PARA MADERA ENGINEERED+	19
1550	ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA MAX COMPLETE®	19
2001	ADHESIVO PARA LÁMINAS VINÍLICAS CON RESPALDO DE FIELTRO	16
2057	ADHESIVO PARA LOSETAS DE COMPOSICIÓN VINÍLICA VCT-EZ®	15
2310	ADHESIVO PARA LÁMINAS VINÍLICAS CON RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO	16
2350	ADHESIVO PARA PISOS RESILIENTES DE FRAGUADO DURO	16
3000	ADHESIVO MULTIUSOS	24
3085	ADHESIVO MULTIUSOS	24
3087	ADHESIVO PARA ALFOMBRAS	26
3095	ADHESIVO PARA ALFOMBRAS DE ALTO RENDIMIENTO	26
3300	ADHESIVO MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO	24
4002	ADHESIVO DE LÁTEX PARA ALMOHADILLAS DE ALFOMBRA	27
5900	ADHESIVO PARA LOSETAS CERÁMICAS	30
6280	ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN	15
6700	ADHESIVO PARA ALFOMBRAS PARA INTERIORES/EXTERIORES	27
7200HP	ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ZÓCALOS BASE BOND®	17
7250	ADHESIVO PARA CONTRAPISO DE CORCHO	30
7350	ADHESIVO UNIVERSAL PARA PISOS RESILIENTES Y ALFOMBRAS CON RESPALDO VINÍLICO	14
7399	ADHESIVO UNIVERSAL ⁹⁹ PARA PISOS RESILIENTES Y ALFOMBRAS MODULARES	14
7500	SELLANTE VINÍLICO PARA UNIONES	17

NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
8015	SELLADOR UNIVERSAL PARA UNIONES DE ALFOMBRAS	27
8200	ADHESIVO EN AEROSOL QUICK BOND™	29
8502	SELLADOR DE LÁTEX PARA UNIONES DE ALFOMBRAS	27
8600	ADHESIVO PARA NARIZ DE ESCALÓN NOSE BOND®	30
8799	ADHESIVO EN AEROSOL PARA PISOS VINÍLICOS QUICK BOND™	17
10113	LLANA ECONÓMICA CON DENTADA CUADRADA 1/4" X 1/4" X 1/4" (0.64 CM X 0.64 CM X 0.64 CM)	34
10137-12	LLANA ECONÓMICA CON DENTADA EN "V" DE TOPE PLANO 1/8" X 1/8" X 1/16" (0.32 CM X 0.32 CM X 0.16 CM)	34
49601	LLANA DE 1/16" X 1/16" X 1/16" (0.16 CM X 0.16 CM X 0.16 CM) CON DENTADA CUADRADA; LLANA DE 1/16" X 1/32" X 1/32" (0.16 CM X 0.08 CM X 0.08 CM) CON DENTADA EN "U"	34
49602	LLANA DE 1/4" X 1/4" X 1/4" (0.64 CM X 0.64 CM X 0.64 CM) CON DENTADA EN "V" Y TOPE PLANO; LLANA DE 1/8" X 1/8" X 1/8" (0.32 CM X 0.32 CM X 0.32 CM) CON DENTADA CUADRADA	34
49603	DENTADA DE 1/4" X 3/16" (0.64 CM X 0.48 CM) EN "V" TIGER TOOTH; LLANA DE 3/16" X 1/4" X 1/2" (0.48 CM X 0.64 CM X 1.27 CM) CON DENTADA EN "V" Y TOPE PLANO	34
49604	LLANA DE 1/8" X 1/8" X 1/16" (0.32 CM X 0.32 CM X 0.16 CM) CON DENTADA EN "V" Y TOPE PLANO LLANA DE 1/8" X 1/8" X 1/8" (0.32 CM X 0.32 CM X 0.32 CM) CON DENTADA EN "U"	34
49605	LLANA DE 1/16" X 1/16" X 1/16" (0.16 CM X 0.16 CM X 0.16 CM) CON DENTADA CUADRADA; LLANA DE 3/32" X 3/32" X 3/32" (0.23 CM X 0.23 CM X 0.23 CM) CON DENTADA EN "V" Y TOPE PLANO	34
49713	LLANA CON DENTADA CUADRADA DE 1/4" X 1/4" X 1/4" (0.64 CM X 0.64 CM X 0.64 CM) CON MANGO DE MADERA	34
49730	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA EN "V" DE TOPE PLANO 3/16" X 1/4" X 1/2" (0.48 CM X 0.64 CM X 1.27 CM)	34
49738	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA EN "U" 1/16" X 1/32" X 5/64" (0.16 CM X 0.8 CM X 1.98 MM)	34
49767	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA TIGER TOOTH 1/4" X 3/16" (0.64 CM X 0.48 CM)	34
49769	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA EN "V" DE TOPE PLANO 1/4" X 1/4" X 1/4" (0.64 CM X 0.64 CM X 0.64 CM)	34
49771	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA EN "U" DE 1/16" X 1/32" X 1/32" (0.16 CM X 0.8 CM X 0.8 CM)	34
49766	LLANA CON DENTADA CUADRADA DE 1/8" X 1/8" X 1/8" (0.32 CM X 0.32 CM X 0.32 CM) CON MANGO DE MADERA	34
49768	LLANA CON DENTADA CUADRADA DE 1/16" X 1/16" X 1/16" (0.16 CM X 0.16 CM X 0.16 CM) CON MANGO DE MADERA	34
49771	LLANA CON MANGO DE MADERA Y DENTADA EN "U" DE 1/16" X 1/32" X 1/32" (0.16 CM X 0.8 CM X 0.8 CM)	34
49915	LLANA CON MANGO ERGONÓMICA Y DENTADA CUADRADA 1/4" X 1/4" X 1/4" (0.64 CM X 0.64 CM X 0.64 CM)	34
FS400	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, IMPRIMANTE, FIRST STEP™	11
FS410	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, ENCAPSULADOR FIRST STEP™	11
FS420	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, BARRERA CONTRA LA HUMEDAD FIRST STEP™	12
PC7725	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR MARRÓN	31
PC7726	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR CLARO	31
PC7728	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR GRIS	31
PC7730	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR TOSTADO	31
PC7732	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR MARRÓN OSCURO	31
PC7733	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR GRIS CLARO	31
PC7740	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR BEIGE GRISÁCEO	31
PC7741	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR NATURAL	31
PC7742	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR BLANCO	31
PC7743	MASILLA DE REPARACIÓN RÁPIDA, COLOR NEGRO	31

FABRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL



SOCIOS



GARANTÍA DE ROBERTS®

Todos los adhesivos ROBERTS® tienen una garantía limitada del fabricante, que asegura que el producto estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra por un período de hasta un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, uso inadecuado o no razonable, desgaste y rotura normales, pérdida de uso o daños consecuentes. Consulte la hoja de datos del producto para conocer la información específica sobre la garantía de la vida útil. Visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca para ver los documentos sobre la garantía y obtener información adicional (cobertura, limitaciones y requisitos) o llame al (866) 435-8665.

SOBRE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

La Propuesta 65 es una ley regulatoria de California que requiere que las empresas informen a los consumidores de California sobre productos que contienen productos químicos específicos, para que puedan tomar decisiones informadas sobre cómo protegerse de la exposición a estos productos químicos. Esta ley requiere que las empresas etiqueten correctamente los productos que contienen productos químicos por encima de ciertos niveles umbral.

Como parte de las mejores prácticas comerciales continuas y el programa de cumplimiento de Q.E.P. Co. Inc., cumplimos con los requisitos de advertencia de la Propuesta 65 y proporcionamos advertencias asociadas con los productos. Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de seguridad de los productos para el consumidor aplicables a nuestros productos y nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad y seguros.

Para obtener más información sobre la Propuesta 65 de California, visita www.P65Warnings.ca.gov.

- *Prop 65 - 1. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- *Prop 65 - 2. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el plomo, reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- *Prop 65 - 3. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el níquel (metálico), reconocido por el Estado de California como cancerígeno.
- *Prop 65 - 4. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el plomo y el di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- *Prop 65 - 5. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cuarzo y el estireno, reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y al metanol, reconocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- *Prop 65 - 6. **⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluyendo sílice (cristalina, respirable) y ftalatos de diisodecilo, los cuales el estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ROBERTS®, AIRGUARD®, DOUBLE TAP®, FALCON® POWER 44 y el logo the e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc.

CRI™ y CRI Green Label +Plus® son una marca registrada de The Carpet and Rug Institute.

LEED® y su logotipo correspondiente son una marca registrada propiedad de U.S. Green Building Council® y se utiliza con su permiso.

Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

BASE BOND®, MAXCOMPLETE® y NOSE BOND® son marcas registradas de Q.E.P. Co., Inc.

ACOUSTISHIELD™, TRIGUARD™ y PRECISIONCUTS™ son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc.

Los productos, especificaciones y advertencias de la Propuesta 65 listados en este catálogo son los vigentes al momento de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambios. Acceda a hojas de datos de productos, boletines técnicos, garantías y documentos de SDS las 24 horas del día, todos los días, en robertsconsolidated.com.



ADHESIVOS PARA PISOS Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Apoyando a los instaladores profesionales desde 1938

Productos en la cubierta:

Adhesivo de transición, de fraguado firme y sensible a la presión 6399-4;
llana para adhesivo con dentada doble 49601; rodilleras cómodas profesionales 79034;
flexómetro de 30' (9.14 m) 10-140; bolsa de lujo para herramientas con agarre 10-260

Productos en la cubierta posterior:

Adhesivo de transición, de fraguado firme y sensible a la presión 6399-4;
llana para adhesivo con dentada doble 49601;
rodilleras cómodas profesionales 79034



1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Florida 33487

Para obtener más información, llame al 866-435-8665.
Se habla español | français parlé



robertsconsolidated.com
qpcorporate.com

Escanee aquí
para conocer
las novedades



CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS
ROBERTS®

Escanee aquí
para conocer
las novedades



GUÍA DE
PRODUCTOS DE
CAPA BASE
ROBERTS®

Escanee aquí
para conocer
las novedades



CATÁLOGO DE
ADHESIVOS
ROBERTS®

Escanee aquí
para conocer
las novedades



GUÍA DE
PRODUCTOS
ADHESIVOS
ROBERTS®

A1426-12251
ROBADHESIVESP2026